



Especificaciones Técnicas Panel de acero estructural de 4 cuadro con fijación a la vista

Acero : Calidad Estructural Grado 37.

Recubrimiento Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 /

calidad AZ-150 (150 gr/m²).

Terminación: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en

línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un

acabado de alta calidad). Variedad de colores.

Ventajas

Diseño innovador de gran valor estético.

Fijaciones a la vista encima del sistema de machiembrado con fijación de tipo tornillos autoperforante. Extraordinaria liviandad.

Permite soluciones curvas.

Alta resistencia mecánica.

Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.

Instalación rápida y simple.

Sus dimensiones permiten un fácil traslado.

Los largos a pedido libre (hasta 12 mt) permiten soluciones de largo continuo. (mínimo 1300 mm).

Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

Sistema corta goteras.


Recomendaciones: Utilizar una pendiente mínima de 10%.

Espesores	0.50	mm
Alto Nervio	30	mm
Ancho Nominal	368	mm
Ancho útil	320	mm

Revestimientos laterales tanto horizontal, vertical y diagonal en interiores, exterior o cielo.

MV-CUADRO 40X25

Fijación y Revestimientos

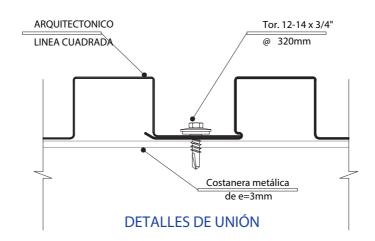




- Se recomienda quitar el foil antes de instalar.
- Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.



Colores referenciales. Algunos colores incluyen la terminación óxido pdvf y madera. Para otros colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización. Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a cotizar.





www.comercialmv.cl