

MV-MINI ONDA



Medidas



Especificaciones Técnicas Panel de acero estructural de ocho trapecoides

Acero	: Calidad Estructural Grado 37.
Recubrimiento	: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación AS1397-2011.
Terminación	: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad). Variedad de colores. También terminación en óxido pdvf, madera pdvf y texturado en color negro, gris pizarra y terracota.

Ancho útil	275	mm
Ancho Nominal	315	mm
Alto Nervio	10	mm
Espesores	0.50	mm

Largos Estándar	Hasta	12mts
-----------------	-------	-------

Ventajas

- Diseño innovador de gran valor estético.
- Fijaciones ocultos detrás del sistema de machiembado.
- Extraordinaria liviandad.
- Permite soluciones curvas.
- Alta resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Sus dimensiones permiten un fácil traslado.
- Los largos a pedido libre (hasta 12 mt) permiten soluciones de largo continuo. (mínimo 1000 mm).
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Sistema corta goteras.

Recomendaciones: Utilizar una pendiente mínima de 10%.


Aplicaciones

Revestimientos laterales tanto horizontal, vertical y diagonal en interiores, exterior o cielo. Se instala con un sistema de empalme machiembado.


MV-MINI ONDA

Ubicación fijaciones


Detalle remate superior e inferior

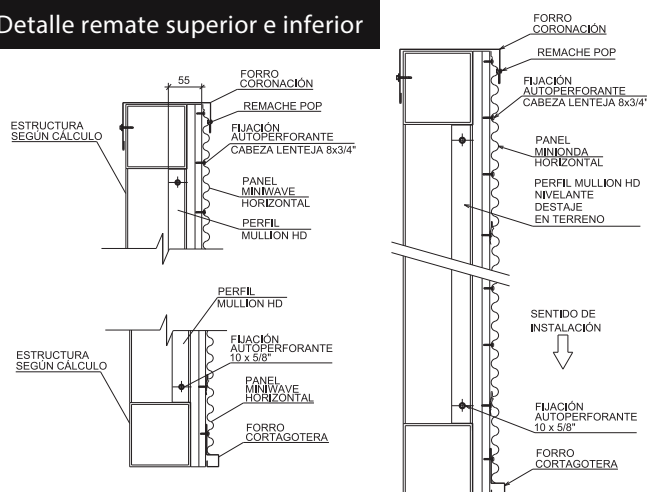

Detalle de esquina

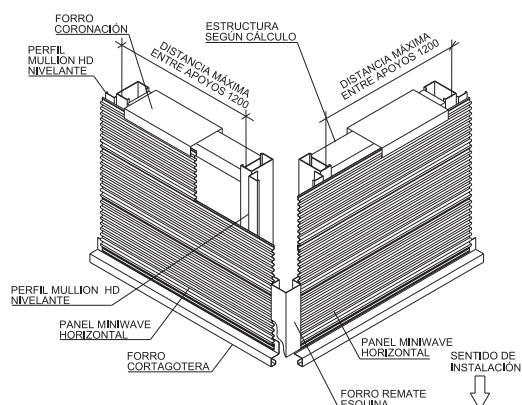

Instalación y fijación

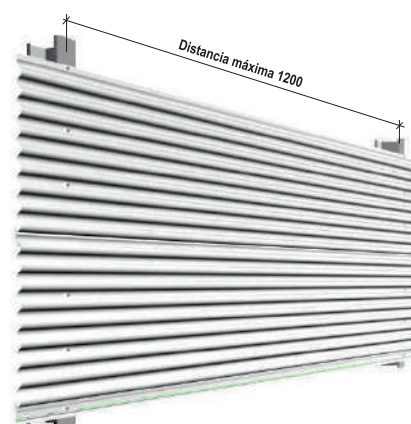

- Se recomienda quitar el foil antes de instalar.
- Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

Carta de colores

VA 15 Terracota	RAL 6003 Verde tierra	RAL 1000 Sahara	RAL 9017 Negro	RAL 7024 Gris pizarra
RAL 3020 Rojo	RAL 6002 Verde follaje	RAL 1001 Beige	RAL 5009 Azul piedra	RAL 7040 Gris ceniza
RAL 2004 Naranja	RAL 6011 Verde musgo	RAL 9002 Gris perla	RAL 5005 Azul cobalto	VA 12 Blanco
RAL 1004 Amarillo	RAL 6018 Verde manzana	RAL 9006 Gris silver	RAL 5012 Celeste	RAL 9003 Blanco

Colores referenciales. Algunos colores incluyen la terminación óxido pdv y madera. Para otros colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización. Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a cotizar.

PANEL MINI ONDA

Cargas Admisibles (kg / m2)

Condiciones de apoyos		Doble				Triple				Cuadruple			
Espesor plancha en mm.		0,4	0,5	0,6	0,8	0,4	0,5	0,6	0,8	0,4	0,5	0,6	0,8
Distancia apoyo entre Costaneras (m)	0,50		496				714				894		
	0,75		143				314				275		
	1,00		57				145				113		
	1,25						72				55		
	1,50						39						

TABLA DE DISEÑO GENERAL

- Las sobrecargas admisibles corresponden a las mínimas obtenidas considerando la resistencia a la flexión y deflexión admisible. La sobrecarga está uniformemente distribuida en cada tramo.
- Se recomienda no superar el distanciamiento máximo entre fijaciones de 50 cms.
- La capacidad admisible por cargas eventuales (viento, sobrecarga de techo, etc.) considera un incremento de un 33%.



CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS METÁLICOS

Sucursal Puerto Varas: Ruta 5 Sur, Cruce La Laja, Bodegas Binder, Bodega 13, Teléfono: (+56) 9 4426 6950, Puerto Varas.
Sucursal Temuco: Av. Rudecindo Ortega 05499, Bodegas Santa Ana, Bodega 4, Teléfono: (+56) 9 5916 3816, Temuco.

www.comercialmv.cl

patricio@comercialmv.cl pablo@comercialmv.cl
samuel@comercialmv.cl