



MV-TEJA AYSÉN

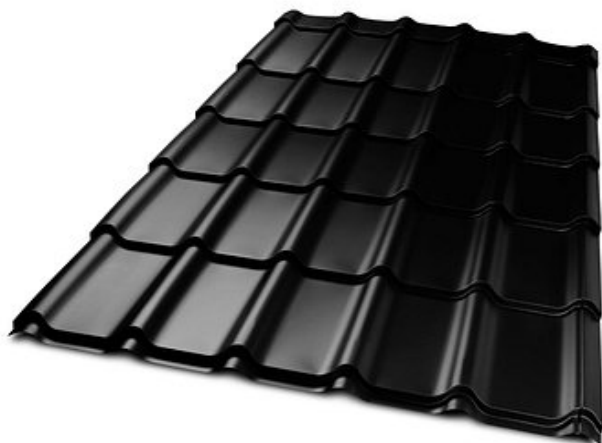

Especificaciones Técnicas Panel de acero continuo estampado de teja.

Descripción: Teja continua Aysén está constituida por cinco valles, su sistema de traslape lateral ofrece seguridad y estanqueidad.

Recubrimiento: Zinc aluminio aplicado en ambas caras según norma de fabricación ASTM A 792 M08/ calidad AZ150 (150GR/M2).

Terminación: Prepintado. Pintura poliéster espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad. Variedad de colores sujeto a disponibilidad de stock.

Ancho útil	1.075 mm
Ancho Nominal	1.175 mm
Espesor	0.40 mm
Largo	Estandar y especial

Ventajas

- Peso significativamente menor que el de tejas convencionales, por lo que se requiere menos estructura soportante.
- Se puede fabricar en largos continuos de acuerdo a su modulación, pudiendo alcanzar largos cercanos a 8m.
- Terminación en acero prepintado, en sus terminaciones poliéster tradicional y acabado mate, realzan la belleza de su construcción y otorgan mayor durabilidad en el tiempo.
- Solución rápida. liviana y estanca al tener menos traslapes laterales y longitudinales.

NOTA:




- Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones, sin previo aviso.
- Para solicitar mayor Información contacte a nuestro departamento técnico.

Aplicaciones




- Uso recomendado para cubiertas de proyectos habitacionales.
- Techo que funciona perfectamente en zonas de lluvia intensa y viento, pues su largo continuo permite escurrimiento en forma expedita.
- La teja puede entregarse con una lámina anticondensante en la trancara, capaz de absorber hasta 1l/m² de humedad ambiente. Pendiente mínima de instalación recomendada 15%.

MV-TEJA AYSÉN

DETALLES COMPLEMENTO DE HOJALATERIA



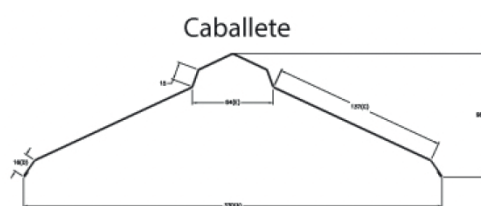




nota:
Se recomienda uso de sello sobre onda bajo caballete.

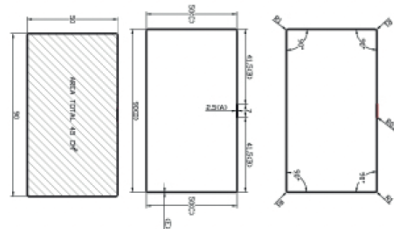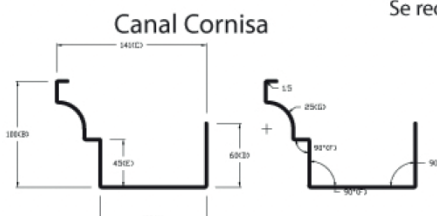

Módulo Largo	
Nº	MM
1	1.018
2	1.352
3	1.686
4	2.020
5	2.354
6	2.688
7	3.022
8	3.356
9	3.690
10	4.024
11	4.358
12	4.692
13	5.026
14	5.360
15	5.694
16	6.028
17	6.362
18	6.696
19	7.030
20	7.364
21	7.698
22	8.032
23	8.366
24	8.700
25	9.034
26	9.368
27	9.702

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

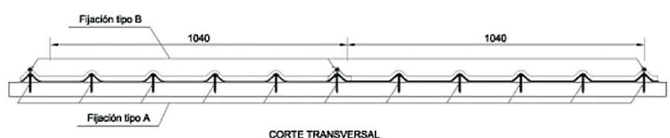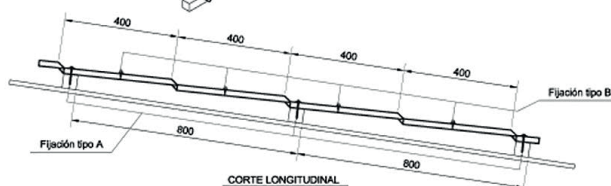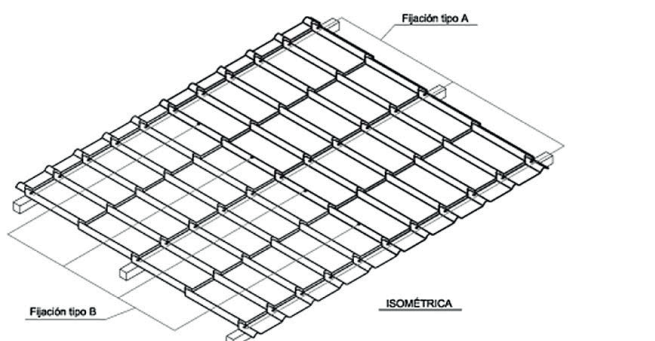

NOTA:

La tolerancia de los valores es de ± 5 mm". Largos de módulos 5 y 9 corresponden a productos de stock en paleta de 4 colores disponibles.

NOTA:

Fijación tipo A, Las dimensiones de la fijación dependerán del material de la estructura (madera o acero) y su espesor.

Consulte con su ejecutivo.

Fijación tipo B, tornillo lata / lata o cónico

TABLA DE CARGAS

Teja Aysén e = 0.4mm		Distancia entre Costaneras [mm]			
Tipo de Apoyo	Carga	400	800	1200	1600
	Esfuerzo		270	120	67
	Deformación		930	278	118
	Esfuerzo	1113	271	120	67
	Deformación	14036	2131	656	281
	Esfuerzo	1363	337	154	83
	Deformación	11982	1712	521	222

NOTA: Se considera un acero calidad ASTM A792 Gr.37

Se considera un módulo de Elasticidad, $E = 2070000$ kg/cm².

Se considera una deformación admisible igual a 1/200.

Carta de colores



NOTA:

Colores disponibles para acero espesor 0,4mm

MOLINO VIEJO

CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS METÁLICOS

Sucursal Puerto Varas:
Sucursal Temuco: Av. Rudecindo Ortega 05499, Bodegas Santa Ana, Bodega 4, Teléfono: (+56) 9 5916 3816, Temuco.

patricio@comercialmv.cl pablo@comercialmv.cl
samuel@comercialmv.cl

www.comercialmv.cl