


MV-TEJA TOLTEN

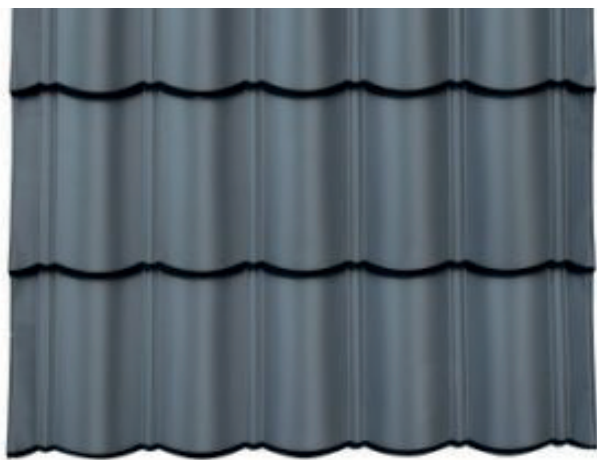

Especificaciones Técnicas Panel de acero continuo estampado de teja.

Descripción: Teja continua Toltén está constituida por seis suaves valles curvos, su sistema de traslapeo lateral ofrece seguridad y estanqueidad.

Recubrimiento: Zinc aluminio aplicado en ambas caras según norma de fabricación ASTM A792 M08/ calidad AZ150 (150GR/M2).

Terminación: Prepintado. Pintura poliéster espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad. Variedad de colores sujeto a disponibilidad de stock.

Ancho útil	1.080 mm
Ancho Nominal	1.153 mm
Espesor	0.40 mm
Largo	Estandar y especial

Ventajas

- Peso significativamente menor que el de tejas convencionales, por lo que se requiere menos estructura soportante.
- Se puede fabricar en largos continuos de acuerdo a su modulación, pudiendo alcanzar largos cercanos a 8m.
- Terminación en acero prepintado, en sus terminaciones poliéster tradicional y acabado mate, realzan la belleza de su construcción y otorgan mayor durabilidad en el tiempo.
- Solución rápida. liviana y estanca al tener menos traslapes laterales y longitudinales.

NOTA:




- Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones, sin previo aviso.
- Para solicitar mayor Información contacte a nuestro departamento técnico.

Aplicaciones




- Uso recomendado para cubiertas de proyectos habitacionales.
- Techo que funciona perfectamente en zonas de lluvia intensa y viento, pues su largo continuo permite escurrimiento en forma expedita.
- La teja puede entregarse con una lámina anticondensante en la trascara, capaz de absorber hasta 1l/m² de humedad ambiente. Pendiente mínima de instalación recomendada 15%.

MV-TEJA TOLTEN



DETALLES COMPLEMENTO DE HOJALATERIA

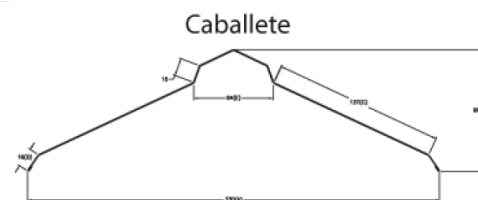

nota:
Se recomienda uso de sello sobre onda bajo caballete.

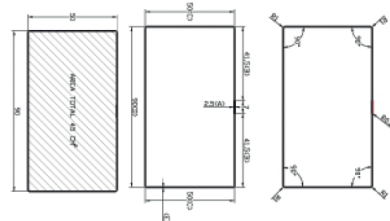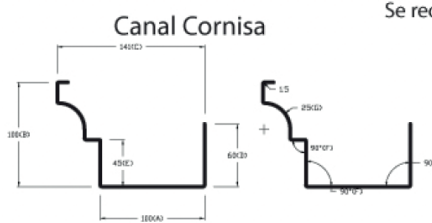

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

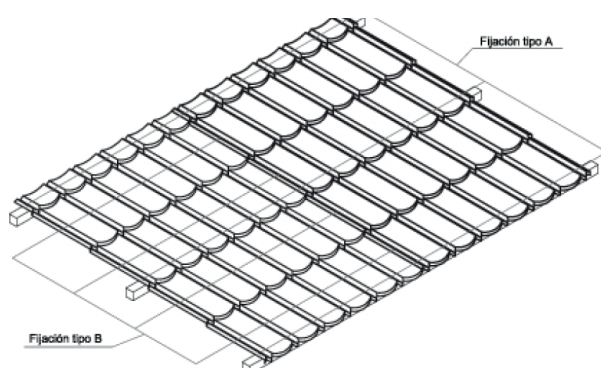

NOTA:

La tolerancia de los valores es de ± 5 mm". Largos de módulos 5 y 9 corresponden a productos de stock en paleta de 4 colores disponibles.

NOTA:

Fijación tipo A, Las dimensiones de la fijación dependerán del material de la estructura (madera o acero) y su espesor.

Consulte con su ejecutivo.

Fijación tipo B, tornillo lata /
lata o cónico


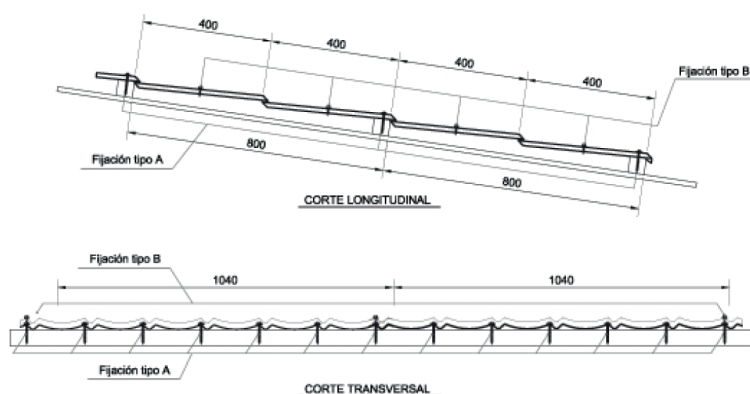


TABLA DE CARGAS

Teja Toltén e = 0.4mm		Distancia entre Costaneras [mm]			
Tipo de Apoyo	Carga	400	800	1200	1600
	Esfuerzo		404	179	101
	Deformación		800	240	102
	Esfuerzo	1664	406	179	101
	Deformación	12086	1835	565	242
	Esfuerzo	2038	505	230	124
	Deformación	10318	1474	449	191

NOTA: Se considera un acero calidad ASTM A792 Gr.37
Se considera un módulo de Elasticidad, $E = 2070000 \text{ kg/cm}^2$.
Se considera una deformación admisible igual a $1/200$.

Carta de colores



NOTA:

Colores disponibles para acero espesor 0,4mm



CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS METÁLICOS

www.comercialmv.cl

Sucursal Puerto Varas: Ruta 5 Sur, Cruce La Laja, Bodegas Binder, Bodega 13, Teléfono: (+56) 9 4426 6950, Puerto Varas.
 Sucursal Temuco: Av. Rudecindo Ortega 05499, Bodegas Santa Ana, Bodega 4, Teléfono: (+56) 9 5916 3816, Temuco.

patricio@comercialmv.cl pablo@comercialmv.cl
samuel@comercialmv.cl